

ScanSnap

A3 キャリアシート オプション

ユーザーズガイド



目次

1. はじめに.....	1
1.1. 梱包内容	4
1.2. 動作環境	4
2. 準備	5
2.1. インストール方法	5
2.2. インストールの確認	9
3. 「ScanSnap A3 キャリアシートオプション」の使用方法.....	10
3.1. 操作の流れ	10
3.2. 読み取りできる原稿.....	12
3.3. 原稿のセット方法.....	13
3.3.1. 「見開き画像を出力します」の場合.....	14
3.3.2. 「表裏の画像をそれぞれ出力します」の場合.....	17
3.4. キャリアシートオプションの設定方法	19
4. 「キャリアシート」の清掃について	24
4.1. 清掃方法	24
4.2. 清掃用品	24
5. 「キャリアシート」のご購入について	25
問い合わせについて	26

1. はじめに

このたびは、「ScanSnap A3 キャリアシートオプション」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
させていただきます。

本製品は、カラーイメージスキャナ ScanSnap fi-5110EOX 専用のキャリアシートオプションです。

これまで ScanSnap 単体では物理的に読み取ることができなかった、A3/B4 サイズのような、A4 サイズより大きい原稿を、二つ折りにしてキャリアシートにはさみ、両面読み取りすることにより、最大 A3 サイズ (片面)まで読み取ることが可能です。

また、以下のような原稿も読み取ることができます。

- ・ 大切な写真など、傷をつけたくない原稿
- ・ 資料の切り抜きのような、不定形な原稿
- ・ ミシン目がついた切れやすい原稿／破れやすい原稿

なお、本書では、キャリアシートを使うために必要なソフトウェアのインストール手順、およびキャリアシートを使った読み取り方法について説明しております。

正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みください。

商標および登録商標について

富士通、FUJITSU は、富士通株式会社の登録商標です。

ScanSnap は、株式会社 PFU の商標です。

Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

その他、本書に記載されている社名や商品名は、各社の登録商標もしくは商標です。

商標の表記について

本書では、次の用語について省略して記述しています。

Windows 98: Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版

Windows Me: Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版

Windows 2000: Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版

Windows XP: Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版、
Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版

上記すべてのオペレーティングシステム(OS)を区別しないで使用する場合は、Windows と表記しています。

ハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(以下「ハイセイフティ用途」という)に使用されるよう設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。お客様がハイセイフティ用途に本製品を使用したことにより発生する損害につきましては、お客様または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても当社は一切その責任を負いません。

複製についてのご注意

紙幣、貨幣、政府発行の有価証券およびパスポート、公共団体や民間団体発行の免許証、許可書、公文書、私文書などの複製は違法となります。処罰の対象となりますので、おやめください。

紙幣などの偽造防止について

紙幣、有価証券などを、スキャナを使用してプリンタで不正に印刷すると、その印刷物の使用の如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律

刑法 第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条など

著作権について

書籍、絵画、版画、地図、図面および写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内のその他、これらに準ずる限られた範囲内で使用する用途以外は、権利者の許可なしに複製することはできません。

本製品の海外への持ち出しについて

本製品(ソフトウェアを含む)は、日本国内専用ですので、日本国内でご使用ください。海外における使用に関しては、当社は一切その責任を負いません。

安全上のご注意

梱装箱やインストールガイド、キャリアシートの取り扱いの際は、紙やキャリアシートで手を切る等のけがをしないように注意してください。

製造元・販売元

株式会社 PFU

〒212-8563

神奈川県川崎市幸区堀川町 580 番地（ソリッドスクエア東館）

TEL: 044-540-4538

本書で使用している記号について

本書では、警告表示とは別に、説明中に以下の記号を使用しています。



特に注意が必要な事項が書かれています。必ずお読みください。



操作に関するワンポイントアドバイスが書かれています。

本書に記載されている画面について

画面は、改善のため予告なく変更することがあります。

また、表示された画面が、本書に記載されている画面と異なる場合は、実際の画面にしたがって操作してください。

1.1. 梱包内容

本パッケージには以下のものが梱包されています。

- | | |
|---|-----|
| ・ キャリアシート | 1 枚 |
| ・ ScanSnap A3 キャリアシートオプション Setup CD-ROM | 1 枚 |
| ・ インストールガイド | 1 枚 |

1.2. 動作環境

「ScanSnap A3 キャリアシートオプション」には以下の環境が必要です。

- ScanSnap fi-5110EOX の動作環境を満たしていること
- ScanSnap Manager V3.0L10 以降があらかじめインストールされて、正常に動作していること



ScanSnap fi-5110EOX の動作環境については、「ScanSnap fi-5110EOX オペレータガイド」を参照してください。

2. 準備

ScanSnap A3 キャリアシートオプションを使用する前に、以下の手順で「ScanSnap キャリアシートオプション」(ソフトウェア)をインストールしてください。




- あらかじめ、お使いのパソコンに、ScanSnap Manager (V3.0L10 以降)がインストールされていることを確認してください。
- Windows 2000、および Windows XP をご使用の場合は、管理者権限のあるユーザでログオンしてください。

2.1. インストール方法


1. 「ScanSnap A3 キャリアシートオプション Setup CD-ROM」を CD ドライブにセットします。

⇒「ScanSnap Setup」画面が表示されます。

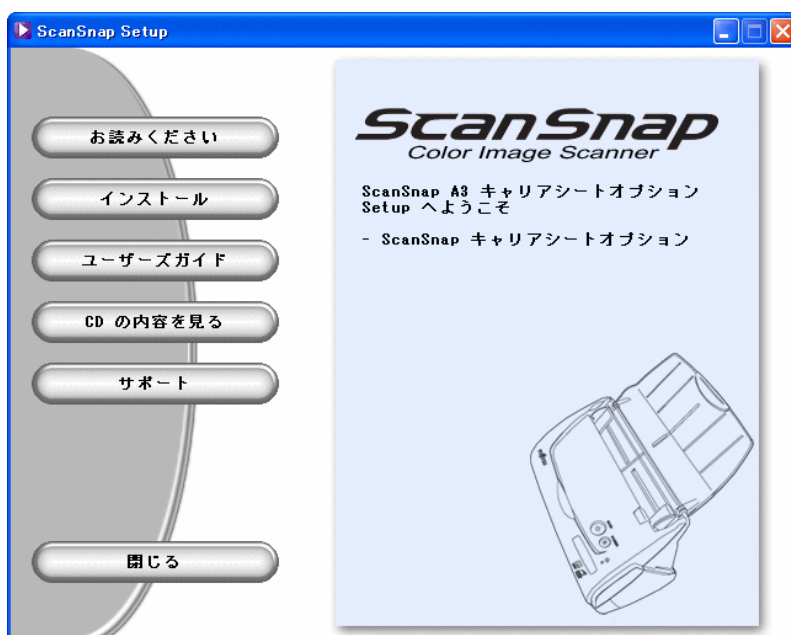


お使いのパソコンの CD ドライブの自動再生設定が OFF になっていると、上記画面が表示されない場合があります。その場合は、マイコンピュータやエクスプローラを用いて、CD-ROM 内の "Setup.exe" を直接実行してください。


2. 「ScanSnap Setup」画面で、[インストール]ボタンをクリックします。

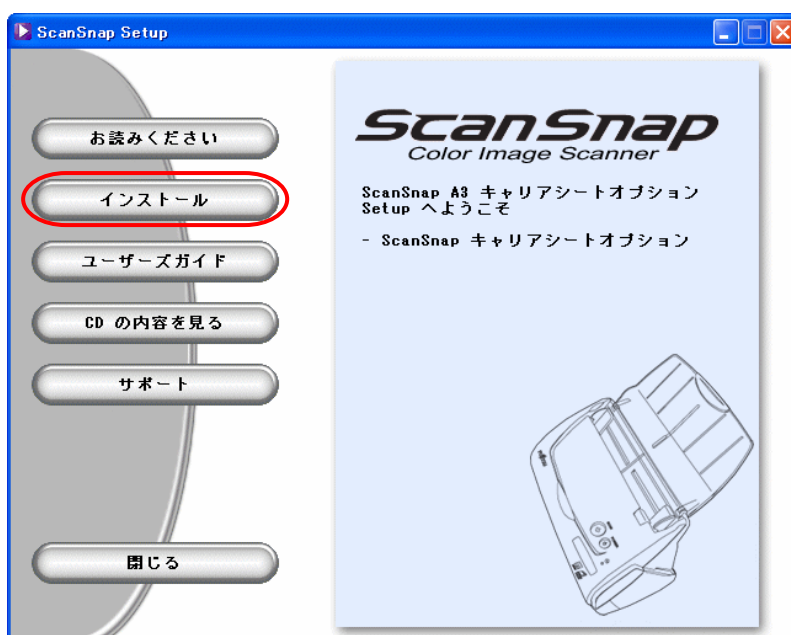


3. 「ScanSnap Manager 用の InstallShield Wizard へようこそ」画面で、[次へ]ボタンをクリックします。

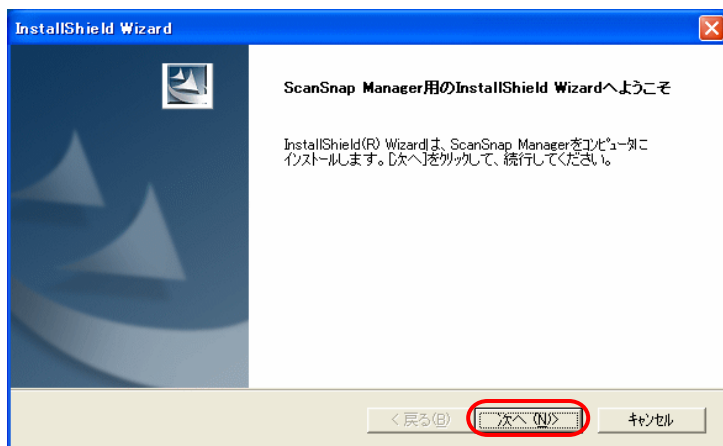

4. 「使用許諾契約」画面が表示されるので、内容をよくお読みの上、[はい]ボタンを押してください。

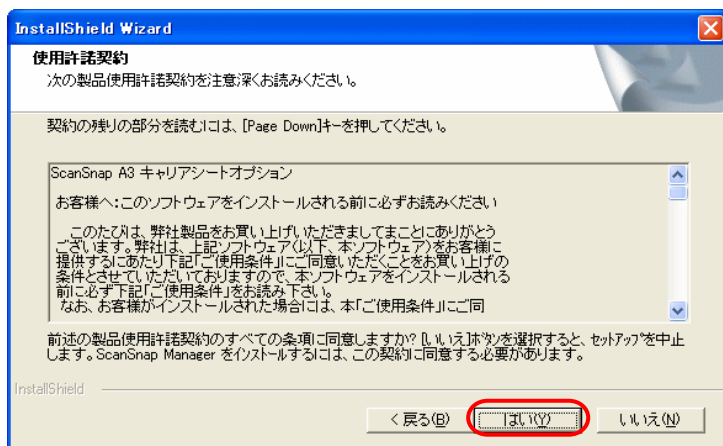


5. 「ファイル コピーの開始」画面が表示されるので、[次へ]ボタンをクリックしてください。

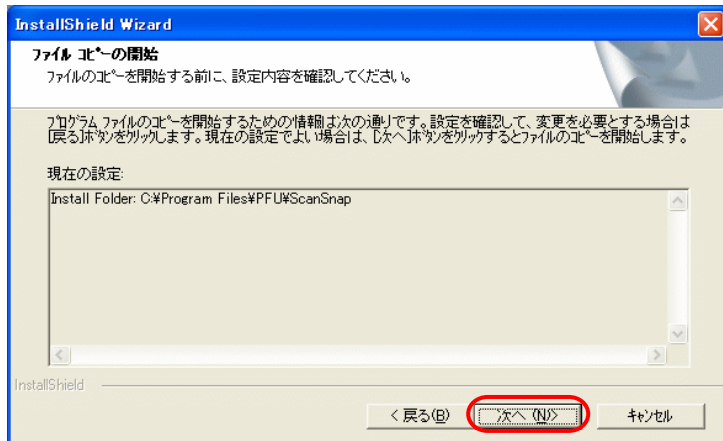

⇒ファイルのコピーが開始されます。

6. ファイルのコピーが終了すると、「メンテナンスの完了」画面が表示されますので、[完了]ボタンをクリックして、インストールを終了します。

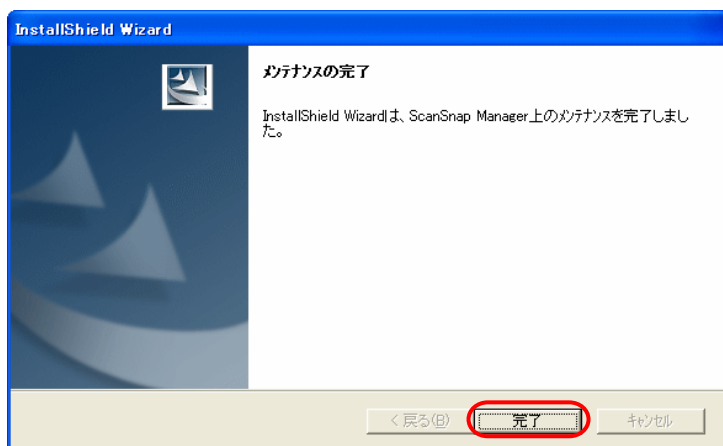

以上で、インストール作業は完了です。




アンインストールについて

「ScanSnap キャリアシートオプション」は「ScanSnap Manager」の機能の一部としてインストールされます。そのため、ScanSnap Manager をアンインストール(削除)すると、一緒に削除されます。


「ScanSnap キャリアシートオプション」は、単独でアンインストールすることができません。「ScanSnap キャリアシートオプション」をインストールする前の状態に戻すには、「ScanSnap Manager」をアンインストール後、再度インストールしてください。

ScanSnap Manager をアンインストールするには、
[スタート]メニュー→[コントロールパネル]→[プログラムの追加と削除]の順に選択し、リストから、「ScanSnap Manager」を選択して[変更と削除]ボタンをクリックします。
詳しくは、「ScanSnap fi-5110EOX オペレータガイド-4章」を参照してください。


2.2. インストールの確認

インストールが正常に完了すると、タスク バーにある「ScanSnap Manager アイコン」のメニューに [キャリアシート...]が追加されます。

アイコン上で右クリックすると、メニューが表示されますので、[キャリアシート...]を選択します。



⇒ 「ScanSnap キャリアシートオプション 設定」画面が表示されます。

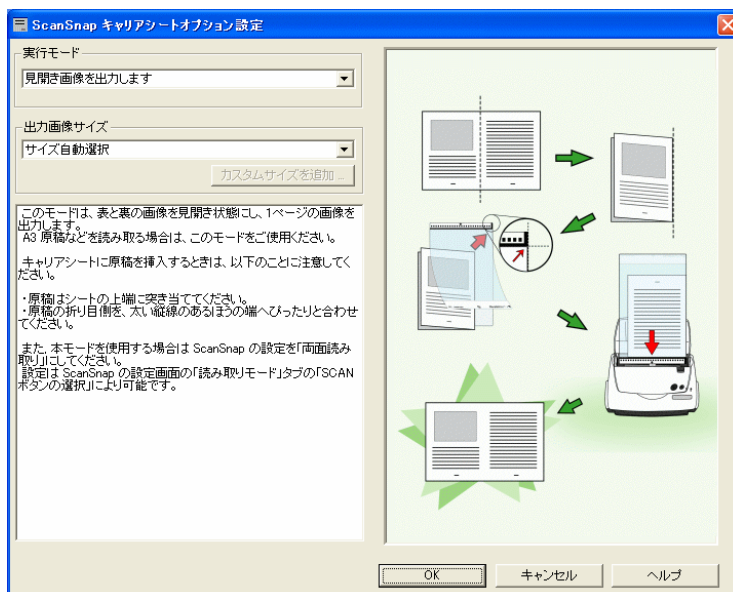



3. 「ScanSnap A3 キャリアシートオプション」の使用方法

この章では、ScanSnap A3 キャリアシートオプションを使って、ScanSnap で読み取りをおこなう方法について説明します。

3.1. 操作の流れ



ScanSnap A3 キャリアシートオプションを使って、ScanSnap で読み取りをおこなう場合の、基本的な操作の流れについて説明します。

1. 原稿をキャリアシートにはさみます。

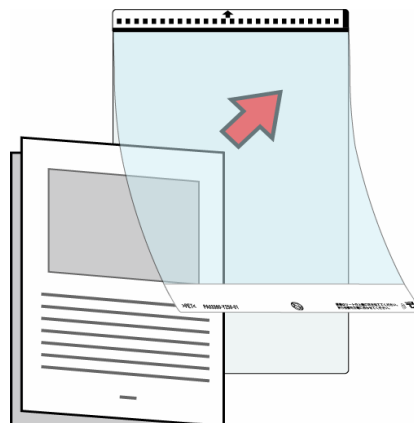

2. キャリアシートをスキャナにセットします。


白黒のパターンが印刷された部分を下にして、矢印の向きにセットします。

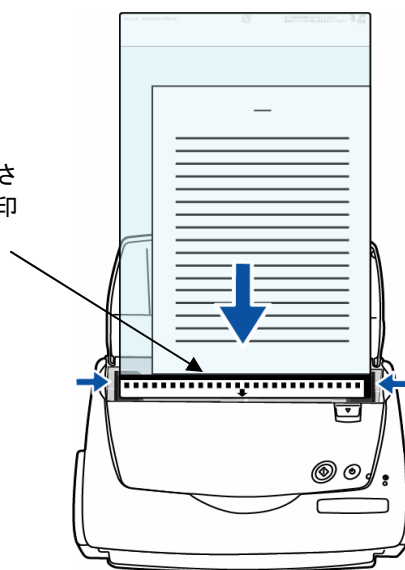

3. 「ScanSnap Manager」の[原稿サイズ]－[原稿サイズを選択:]の設定を「サイズ自動選択」にします。



ScanSnap Manager の設定方法については、ScanSnap 本体に添付されている「ScanSnap オペレータガイド」を参照してください。

4. スキャナの[SCAN]ボタン  を押します。

⇒ 読み取りが開始されます。



「キャリアシートオプション」の設定によって、原稿のセット方法や、出力される画像が異なります。キャリアシートに原稿をセットする方法については、「3.3. 原稿のセット方法」を、「キャリアシートオプション」の使い方については、「3.4. キャリアシートオプションの設定方法」を参照してください。

3.2. 読み取りできる原稿

以下に、キャリアシートを使って読み取ることができる原稿を示します。

読み取り対象	一般的なオフィス用紙、はがき、名刺、写真、資料などの切り抜き
坪量	～127g/m ² (～110kg/連)、 ～63.5g/m ² (～55kg/連) ※2つ折にして読み取る場合
サイズ	A3 (297mm × 420mm)
	A4 (210mm × 297mm)
	A5 (148mm × 210mm)
	A6 (105mm × 148mm)
	B4 (257mm × 364mm)
	B5 (182mm × 257mm)
	B6 (128mm × 182mm)
	はがき (100mm × 148mm)
	名刺 (90mm × 55mm, 55mm × 90mm)
	レター (8.5 インチ × 11 インチ, 216mm × 279.4mm)
	ダブルレター (11 インチ × 17 インチ, 279.4mm × 431.8mm)
	写真 E 版 (83mm × 117mm, 117mm × 83mm)
	写真 L 版 (89mm × 127mm, 127mm × 89mm)
	写真 LL 版 (127mm × 178mm, 178mm × 127mm)
カスタムサイズ	

幅 : 50.8～216 mm (2～8.5 インチ) 、長さ : 50.8～297 mm (2～11.69 インチ)
※A3, B4, ダブルレターは、2つ折にして読み取ります。



以下の原稿は、使用しないでください。

- クリップや、ステープラーの針などがついているもの (はずしてからご使用ください。)
- インクの乾いていないもの (十分乾かしてからご使用ください。)
- 2つ折りにした状態で、幅 216mm、長さ 297mm より大きいもの
- 幅 216mm、長さ 297mm より大きいもので、折り曲げることができないもの

また、キャリアシートを使用する場合は、以下のことに注意してください。



- 必ず、専用のキャリアシートを使用してください。
- キャリアシート先端に印刷された白黒のパターン部分に、文字を書いたり、色を塗ったり、汚したり、切り取ったりしないでください。スキャナが、キャリアシートを正しく認識できません。
- キャリアシートは、1枚ずつスキャナにセットしてください。
- キャリアシートを逆向きにして、スキャナにセットしないでください。原稿づまりが発生して、キャリアシートを破損するおそれがあります。
- 原稿を、キャリアシートに入れたまま長期間放置しないでください。印刷がキャリアシートに転写する場合があります。
- キャリアシートを、直射日光の当たる場所や暖房機の近くなど、高温になる場所に長時間放置しないでください。また、高温環境下でキャリアシートを使用しないでください。キャリアシートが変形するおそれがあります。
- キャリアシートを折り曲げたり、無理に引っ張ったりしないでください。
- 破損したキャリアシートは使用しないでください。スキャナが破損または、故障する可能性があります。
- キャリアシートは、変形を避けるため、なるべく水平な場所で、重量のかからない状態で、保管してください。
- キャリアシートの端を、指で勢いよくこすらないでください。指を切るおそれがあります。

3.3. 原稿のセット方法

キャリアシートに原稿をセットする方法について説明します。

キャリアシートオプションには、読み取る原稿のタイプに合わせて、以下の 2 つの「実行モード」があります。

- **見開き画像を出力します** : A3/B4 のような、A4 サイズより大きい原稿を、2 つ折りにして両面読み取りをおこない、見開き状態に並べて、1 つの画像につなぎ合わせて出力します。
- **表裏の画像をそれぞれ出力します** : 読み取った画像を、指定したサイズで出力します。



キャリアシートオプションを使用する際は、「ScanSnap Manager」の[原稿サイズ]の設定を、「サイズ自動選択」にしてください。

また、「見開き画像を出力します」で読み取る場合は、「ScanSnap Manager」の[読み取りモード]の設定を、「両面読み取り」にしてください。

「キャリアシートオプション」の設定方法については、「3.4. キャリアシートオプションの設定方法」を参照してください。

ScanSnap Manager の設定については、ScanSnap 本体に添付されている「ScanSnap オペレータガイド」を参照してください。

各モードによって、原稿のセット方法が異なります。

以下に、各モードの原稿セット方法について説明します。


3.3.1. 「見開き画像を出力します」の場合

A3/B4 のような、A4 サイズより大きい原稿を読み取るためのモードです。


原稿を2つ折りにして両面読み取りをおこない、1つの画像につなぎ合わせて出力します。

(A4 サイズ以下の両面印刷された原稿を読み取って、見開き状態にして1つの画像に出力することもできます。)

1. タスク バーにある「ScanSnap Manager アイコン」**S**を右クリックして、
[キャリアシート...]を選択します。




2. 「ScanSnap キャリアシートオプション設定」画面で、[実行モード]を「見開き画像を出力します」にして[OK]ボタンをクリックします。

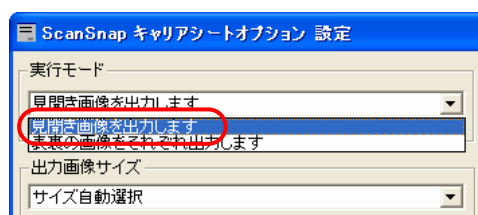


3. 原稿を、読み取り面が外側にくるようにして、中央から2つに折り曲げます。

原稿の折り曲げ部分がふくらまない程度まで、しっかりと折り曲げてください。折り曲げ部分の“こし”が強いと、傾きの原因となります。

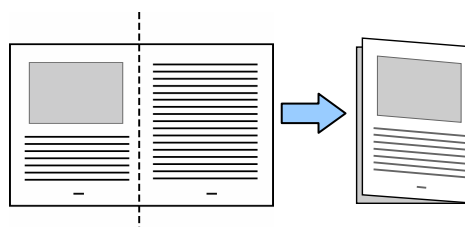

4. キャリアシートを開いて、原稿をセットします。

原稿の上側をキャリアシートの上端、折り目側を右端にしっかりと合わせます。

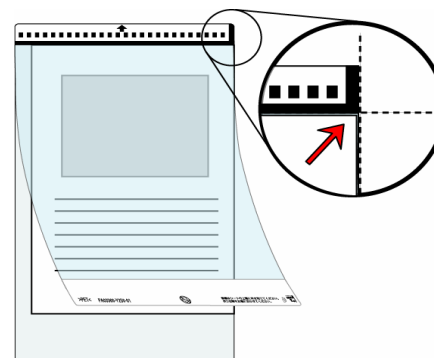


5. キャリアシートをスキャナにセットします。

- 白黒のパターンが印刷された部分を下にして、矢印の向きにセットしてください。
- キャリアシートをセットしたら、ずれないように、サイドガイドで固定してください。



キャリアシートを使って読み取りをおこなう場合は、複数枚連続で読み取ることができません。1枚ずつセットして読み取ってください。

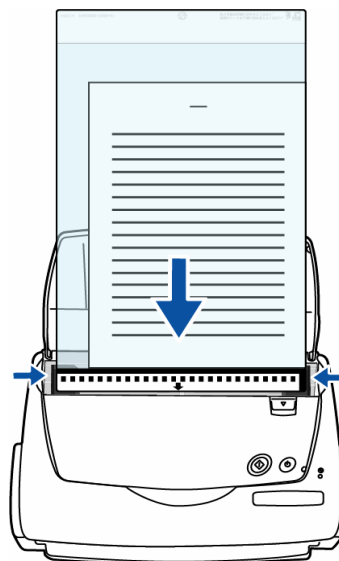


6. 「ScanSnap Manager」で、 [原稿サイズ]→「サイズ自動選択」、 [読み取りモード]→「両面読み取り」 にします。






ScanSnap Manager の設定方法については、ScanSnap 本体に添付されている「ScanSnap オペレータガイド」を参照してください。

7. スキャナの[SCAN]ボタン を押します。



⇒ 両面読み取りをおこなうと、表/裏の画像データが開き状態で並べて出力されます。

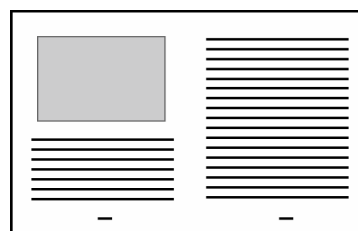

出力された画像の継ぎ目部分に隙間やズレ、線が入ったりする場合があります。



また、厚い原稿を読取った場合に継ぎ目部分を境にして画像がハの字に傾く傾向があります。



これらの現象は、原稿の折り曲げ方や、セットの仕方によってばらつきます。その場合は、以下を確認してください。改善される場合があります。

- ・ 原稿が、しっかりと折り曲げられているか。
- ・ 原稿の端がキャリアシートの端にしっかりと合っているか。
- ・ キャリアシートを裏/表逆にセットしてみたらどうか。



「ScanSnap キャリアシートオプション設定」画面で、[出力画像サイズ]に「サイズ自動選択」が選択されていると、出力される画像サイズが原稿より小さくなる場合があります。

(A3/B4/ダブルレターサイズの中から、原稿上の印刷が収まる最小のサイズで出力されます。)


例:A3 サイズの原稿の中央に A4 サイズで印刷されている場合⇒B4 サイズで出力されます。

原稿サイズと同じサイズで画像を出力したい場合は、[出力画像サイズ]で原稿サイズを設定してください。


3.3.2. 「表裏の画像をそれぞれ出力します」の場合

傷つけたくない写真や、資料の切り抜きなど、ScanSnap でそのまま読み取ることが難しい原稿を、キャリアシートにはさんで読み取るためのモードです。

1. タスク バーにある「ScanSnap Manager アイコン」**S**を右クリックして、
[キャリアシート...]を選択します。




2. 「ScanSnap キャリアシートオプション設定」画面で、[実行モード]を「表裏の画像をそれぞれ出力します」にして、[OK]ボタンをクリックします。

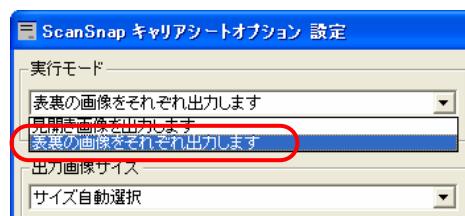

3. キャリアシートを開いて、原稿をセットします。


原稿の先端を、キャリアシート上部に突き当てるようにセットしてください。

原稿がキャリアシートからはみ出さないように、幅方向に対して中央にセットしてください。

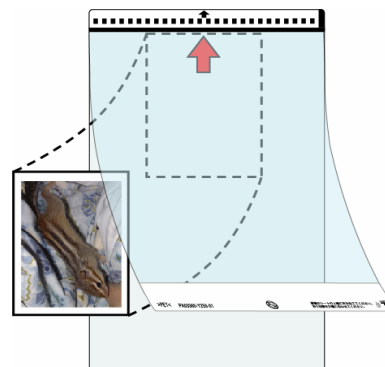

4. キャリアシートをスキヤナにセットします。

- 白黒のパターンが印刷された部分を下にして、矢印の向きにセットしてください。
- 原稿の裏面が手前側にくるようにセットしてください。
- キャリアシートをセットしたら、ずれないように、サイドガイドで固定してください。

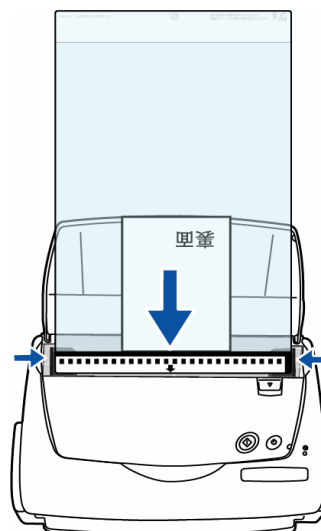


キャリアシートを使って読み取りをおこなう場合は、複数枚連続で読み取ることができません。1枚ずつセットして読み取ってください。

5. 「ScanSnap Manager」で、[原稿サイズ]→「サイズ自動選択」にします。



ScanSnap Manager の設定方法については、ScanSnap 本体に添付されている「ScanSnap オペレータガイド」を参照してください。

6. スキャナの[SCAN]ボタン  を押します。

⇒読み取りが開始され、画像データが指定されたサイズで出力されます。



- 読み取った原稿は、指定した画像サイズの中央に配置されて出力されます。
「ScanSnap キャリアシートオプション設定」画面で、[出力画像サイズ]に「サイズ自動選択」が選択されていると、選択可能な定型サイズ(21ページ参照)の中から最適なサイズが選択されます。



- 「ScanSnap キャリアシートオプション設定」画面で、[出力画像サイズ]に「サイズ自動選択」が選択されていると、出力される画像サイズが原稿より小さくなる場合があります。


例: A4 サイズの原稿の中央に A5 サイズで印刷されている場合⇒A5サイズで出力されます。

原稿サイズと同じサイズで画像を出力したい場合は、[出力画像サイズ]で原稿サイズを設定してください。




以下のような現象が出る場合は、原稿の後ろに白紙をセットしてください。

- 読み取った原稿が、適切なサイズで出力されない(「サイズ自動選択」時)
- 原稿の端に影ができる
- 特殊な形に切り抜いた原稿の周りに黒線ができる

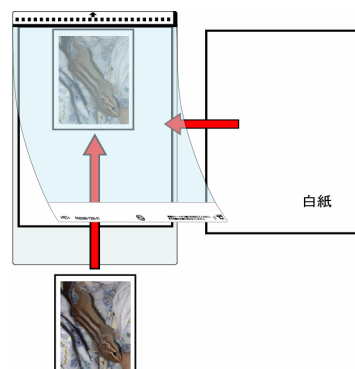


3.4. キャリアシートオプションの設定方法


ScanSnap キャリアシートオプションの設定は、「キャリアシートオプション」画面でおこないます。

「キャリアシートオプション」画面は、タスク バーにある「ScanSnap Manager アイコン」 のメニュー内にあります。

アイコン上で右クリックすると、メニューが表示されるので、[キャリアシート...]を選択します。



⇒ 「ScanSnap キャリアシートオプション 設定」画面が表示されます。

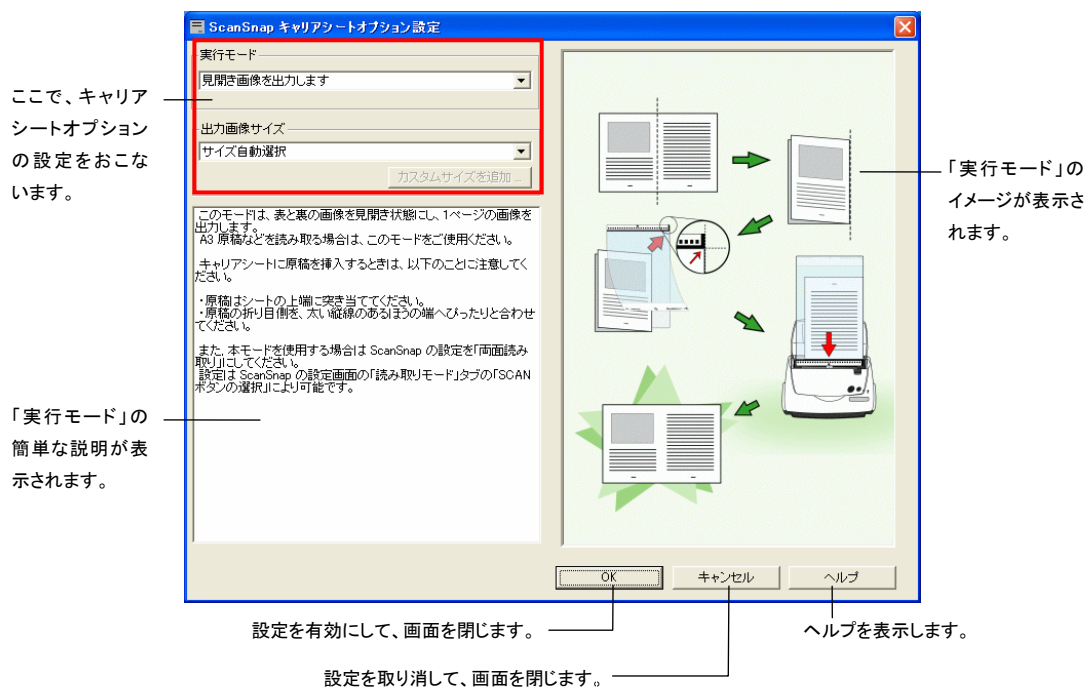

以下に、「ScanSnap キャリアシートオプション 設定」画面で設定できる項目について説明します。

実行モード

キャリアシートを使って読み取る際の、読み取り方法を指定します。

以下の2つのモードがあります。

- ・ **見開き画像を出力します**

原稿の両面を読み取り、表／裏の画像をつなぎ合わせて、見開き状態にして1つの画像として並べて出力します。

A3／B4 のような、A4 サイズより大きい原稿を読み取るためのモードです。

原稿を2つ折りにして両面読み取りをおこない、1つの画像につなぎ合わせて出力します。



「見開きモード画像を出力します」で読み取る場合は、「ScanSnap Manager」の[読み取りモード]の設定を、「両面読み取り」にしてください。

- ・ **表裏の画像をそれぞれ出力します**

読み取った原稿に合わせたサイズで画像を切り出して出力します。

傷つけない写真や、資料の切り抜きのような不定形原稿など、ScanSnap でそのまま読み取ることが難しい原稿を、キャリアシートにはさんで読み取るためのモードです。

両面読み取りをおこなった場合、表／裏の画像が別々に出力されます。



モードによって、原稿のセット方法が異なります。詳しくは、「3.3. 原稿のセット方法」を参照してください。

出力画像サイズ

読み取った画像を出力する際の、画像サイズを指定します。

次の原稿サイズ(幅×長さ)を選択できます。

実行モード:「見開き画像を出力します」	実行モード:「表裏の画像をそれぞれ出力します」
サイズ自動選択	サイズ自動選択
A3(297mm×420mm)	—
—	キャリアシートサイズ(216mm×297mm)
—	A4(210mm×297mm)
—	A5(148mm×210mm)
—	A6(105mm×148mm)
—	はがき(100mm×148mm)
B4(257mm×364mm)	—
—	B5(182mm×257mm)
—	B6(128mm×182mm)
—	レター(8.5インチ×11インチ, 216mm×279.4mm)
ダブルレター (11インチ×17インチ, 279.4mm×431.8mm)	—
—	写真E版 縦 (83mm×117mm)
—	写真E版 横 (117mm×83mm)
—	写真L版 縦 (89mm×127mm)
—	写真L版 横 (127mm×89mm)
—	写真LL版 縦 (127mm×178mm)
—	写真LL版 横 (178mm×127mm)
—	名刺サイズ縦 (55mm×90mm)
—	名刺サイズ横 (90mm×55mm)
—	カスタム (5個まで登録可能)



- 「出力画像サイズ」で「サイズ自動選択」を指定すると、読み取った原稿のサイズが、上の表に記載された定型サイズ(カスタムサイズ、キャリアシートサイズを除く)の中から自動的に判断されます。そのため、セットした原稿のサイズに合わせて「出力画像サイズ」を指定し直す必要がなくなります。
- 「出力画像サイズ」で「キャリアシートサイズ」を指定すると、読み取った画像をキャリアシートのサイズでそのまま出力します。読み取った後に、Adobe® Acrobat®などのアプリケーションで、トリミング処理をおこなうことにより、好みのサイズに画像を切り取ることができます。Adobe® Acrobat®6.0の場合は、メニューバーから、[ツール]→[高度な編集]→[トリミングツール]を選択し、画像の必要な部分を範囲選択してダブルクリックします。



「出力画像サイズ」で「サイズ自動選択」を指定して、選択可能な定型サイズ(上表)ではない原稿を読み取る場合、原稿のサイズより大きく、かつ最も近い定型サイズで読み取られます。原稿と同じサイズで読み取りたい場合は、[カスタマイズ]ボタンでその原稿サイズを登録して、「出力画像サイズ」でそのサイズを選択してください。




「出力画像サイズ」で「サイズ自動選択」を指定すると、読み取った原稿のサイズより大きなサイズで出力される場合があります。このような場合は、以下の操作を実施してください。

- 原稿をキャリアシートにまっすぐに挿入する。
- キャリアシートをスキャナにセットしたら、サイドガイドでキャリアシートをしっかりと固定する。上記の方法で改善しない場合は、「出力画像サイズ」で読み取る原稿のサイズを指定してください。


[カスタマイズ]ボタン

「出力原稿サイズ」に任意の原稿サイズを、最大 5 個まで登録できます。ボタンをクリックすると、以下の設定画面が表示されます。

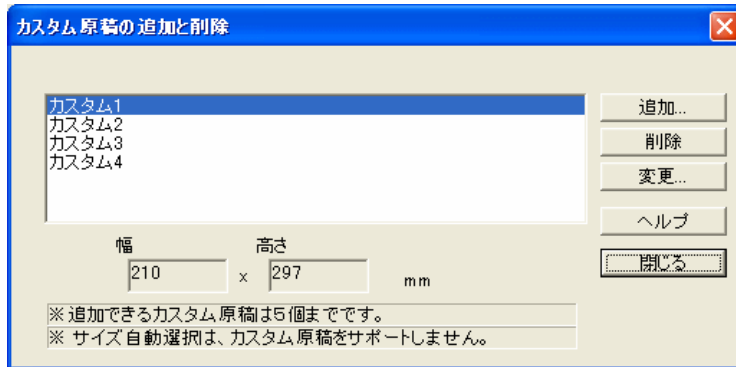

<カスタム原稿サイズを追加する場合>

1. [追加]ボタンをクリックします。
2. 以下の画面が表示されます。

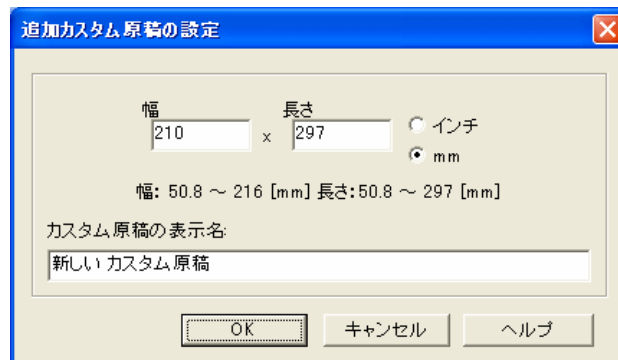

- ・ 原稿のサイズを入力します。
幅 : 50.8～216 mm (2～8.5 インチ)、
長さ : 50.8～297 mm (2～11.69 インチ)
の範囲で設定することができます。
 - ・ 「カスタム原稿の表示名:」に、表示させたい名前を入力します。
⇒ 入力した表示名が「出力画像サイズ」に表示されます。
3. 設定が終了したら、[OK]ボタンをクリックします。
⇒ 新しいカスタム原稿サイズが登録されます。
 4. [閉じる]ボタンをクリックして、「カスタム原稿の追加と削除」の画面を閉じます。

＜カスタム原稿サイズを削除する場合＞

1. 「カスタム原稿の追加と削除」の画面で、削除したい原稿サイズ名を選択して、[削除]ボタンをクリックします。
2. 確認の画面が表示されますので、[はい]ボタンをクリックします。
3. 「カスタム原稿の追加と削除」の画面で、原稿サイズが削除されているのを確認して、[閉じる]ボタンをクリックします。

＜設定を変更する場合＞

1. 「カスタム原稿の追加と削除」の画面で、設定を変更したい原稿サイズ名を選択して、[変更]ボタンをクリックします。
2. 「追加カスタム原稿の設定」の画面が表示されますので、変更したい項目を変更します。
3. 設定が終了したら、[OK]ボタンをクリックします。
4. 「カスタム原稿の追加と削除」の画面が表示され、設定が変更されます。[閉じる]ボタンをクリックして、画面を閉じます。

4. 「キャリアシート」の清掃について

「ScanSnap A3 キャリアシートオプション」に添付されている「キャリアシート」は、繰り返し使用しているうちに、表面や、内部に汚れやホコリが付着する場合があります。

そのまま使い続けると、読み取り不良の原因となる場合がありますので、定期的に清掃するようにしてください。

4.1. 清掃方法

乾いたやわらかい布や、「クリーナ F1 (別売)」または中性洗剤を少量しみこませたやわらかい布を用いて、キャリアシート表面や内部の汚れやホコリを、軽くふき取ります。



- シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。
- 強くこすると、キャリアシートが傷付いたり、変形したりするおそれがあります。
- キャリアシートの内部を、クリーナ F1 または中性洗剤で清掃した後は、十分乾かしてからキャリアシートを閉じてください。

4.2. 清掃用品

クリーナ F1 の品名、商品番号は以下の通りです。

品 名	容 量	商品番号
クリーナ F1 	100 ml	0631150

ご購入につきましては、以下のホームページを参照していただくか、本製品を購入された販売代理店、または富士通コワーコ株式会社にお問い合わせください。

<http://scansnap.fujitsu.com/jp/support/consumption.html>

富士通コワーコ株式会社

TEL: 03-3342-5375

<http://www.coworco.fujitsu.com/op/options.htm>

電話お問い合わせ受け付け時間: 月～金 / 9:00～17:00 (土・日・祝祭日・年末年始を除く)


5. 「キャリアシート」のご購入について

「ScanSnap A3 キャリアシートオプション」に添付されている「キャリアシート」が、破損、磨耗等によって、読み取りができなくなった場合は、キャリアシートのみを別途ご購入いただくことができます。

キャリアシートは、目安として、500 回読み取るごとに交換することをお勧めします。

ただし、使用状況によって異なります。傷や汚れが目立つ場合は、必要に応じて交換してください。

キャリアシート(別売)の品名、商品番号は以下の通りです。

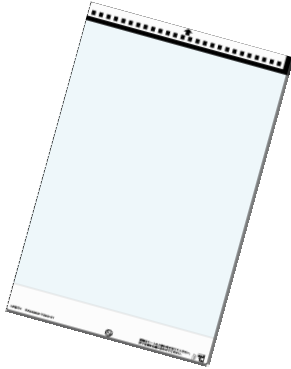品 名	数 量	手配型名
ScanSnap キャリアシート 	5枚	FI-511ES

ご購入につきましては、以下のホームページを参照していただくか、本製品を購入された販売代理店、または当社 PFUダイレクトにお問い合わせください。

<http://scansnap.fujitsu.com/jp/purchase/index.html>

株式会社PFU PFUダイレクト

TEL: 0120-144-4541

FAX: 042-788-7731

E-Mail : shop@pfu.fujitsu.com

電話お問い合わせ受け付け時間: 月～金 / 9:00～12:00, 13:00～17:00

(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

問い合わせについて

当社では、お客様に安心して当社製品をお使いいただけるよう、万全のサポート体制を整えております。

本製品をご使用になって、万が一不明な点がございましたら、株式会社 PFU イメージング サービス&サポートセンターまでご連絡ください。

お問い合わせ窓口	
受付窓口	株式会社 PFU イメージング サービス&サポートセンター
E-mail	scanners@pfu.fujitsu.com
電話	0120-37-9089 (携帯電話からおかけの場合:042-788-7746)
受付時間	月～金 / 9:00～12:00 13:30～17:00 (土・日・祝祭日・年末年始, 当社休業日を除く)
ホームページ	http://scansnap.fujitsu.com/jp/

なお、本内容は、予告なく変更される場合があります。

詳細につきましては、当社ホームページでご確認いただくか、または
PFU イメージング サービス&サポートセンターまでお問い合わせください。

**ScanSnap A3 キャリアシートオプション
ユーザーズガイド**

P3PC-1042-01Z0

発行日 2004 年 6 月

発行責任 株式会社 PFU

- 本書は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責任を負いません。
- 無断転載を禁じます。