


ScanSnap Manager アップデートのインストール手順

アップデートの適用は、オンラインアップデートより行ってください。

※オンラインアップデートを使ってインストールする場合は、インターネットに接続できる環境が必要です。

※インストールにおいては、管理者権限を持つユーザーでログインしてください。


1. Finder のサイドバーから「アプリケーション」→ [ScanSnap オンラインアップデート] → [オンラインアップデート.app] をダブルクリックします。
2. 以下の画面が表示された場合は、画面の指示に従って ScanSnap オンラインアップデートのアップデートを行ってください。

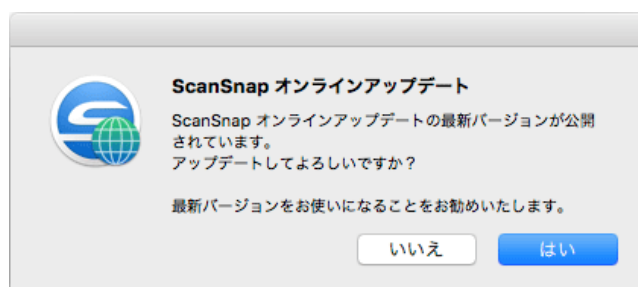

3. 以下の「ScanSnap お知らせ一覧」画面が表示された場合は、お知らせの内容を確認後、「アップデートをインストール」ボタンを押して次に進んでください。



4. ScanSnap オンラインアップデートで、最新のアップデートプログラムが公開されているかを確認します。

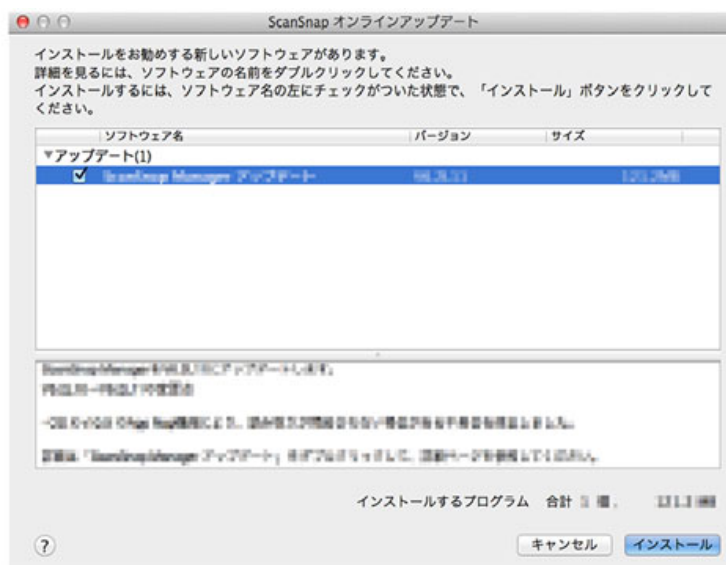

5. 画面の指示に従ってプログラムのアップデートを行ってください。

バージョンの確認方法

以下の手順に従って、ScanSnap Manager と ScanSnap のファームウェア版数が正しくアップデートされていることを確認してください。

1. Dock の ScanSnap Manager のアイコンを「control」キーを押しながらクリックする。
2. ポップアップ画面より、メニューの「ヘルプ」 - 「ScanSnap Manager について」を選択する。
3. 表示される画面でバージョンを確認してください。



4. ファームアップデートツールが起動した場合は、終了後に、Dock の ScanSnap Manager のアイコンを「control」キーを押しながらクリック → ポップアップ画面より、メニューの「ヘルプ」→「ScanSnap 情報...」をクリックして、ファームウェア版数を確認してください。

- SV600 の場合:「0B00」



- iX500 の場合:「0K00」または「0L00」



- iX100 の場合:「0M00」



手動アップデートの場合

ScanSnap Manager のバージョンによって過去のアップデートを適用する必要があります。「バージョンの確認方法」により、現在のバージョンを確認してください。

バージョンが「V6.3L61」の場合

1. 他のアプリケーションを実行している場合は、これら全てを終了してください。読み取り中の場合は、読み取りを終了してください。
2. 最新版のファイルをダウンロードしてください。
3. ダウンロードした "xxxxx.dmg" ファイルを実行するとファイルが展開されます。
4. 展開された "xxxxx.pkg" を実行してください。インストール中に、「"xxxxx" は、アプリケーションで、インターネットからダウンロードされました。開いてもよろしいですか？」のメッセージが表示された場合は、「開く」を選択してください。

5. その他のバージョンの場合には、下記のアップデートを先に適用してください。

1. 「V6.3L43」以前のバージョンの場合

【 ScanSnap Manager V6.3L50 】

 [MacScanSnapV63L50JP.dmg](#) (174.5MB)

続けて、2を適用してください。

2. 「V6.3L50」～「V6.3L60」のバージョンの場合

【 ScanSnap Manager V6.3L61 】

 [MacScanSnapV63L61UpJP.dmg](#) (38,652,328 Bytes)

続けて、最新版を適用してください。

6. 「バージョンの確認方法」に記載の手順で、ScanSnap Manager のバージョンが最新版になっていることを確認してください。

ファームアップデートについて

1. ScanSnap Manager のアップデート適用後、ScanSnap をコンピュータに USB 接続した場合、ファームアップデート画面が表示される場合があります。画面のガイダンスに従って、アップデートを実施してください。

○ **ScanSnap SV600 の場合：**

ファームアップデート中にランプが光る場合があります。

○ **ScanSnap iX500 の場合：**

ファームウェアアップデート終了後、ScanSnap 無線設定ツールが起動される場合があります。画面のガイダンスに従って、ScanSnap iX500 の Wi-Fi 設定、および、コンピュータの登録処理をしてください。

○ **ScanSnap iX100 の場合：**

ファーム版数が 0J00 版もしくは、0K00 版を ScanSnap Manager が認識したタイミングで、ファームアップデートツールが起動されます。アップデートが不要な装置はアップデートされません。

以上でアップデート完了です。